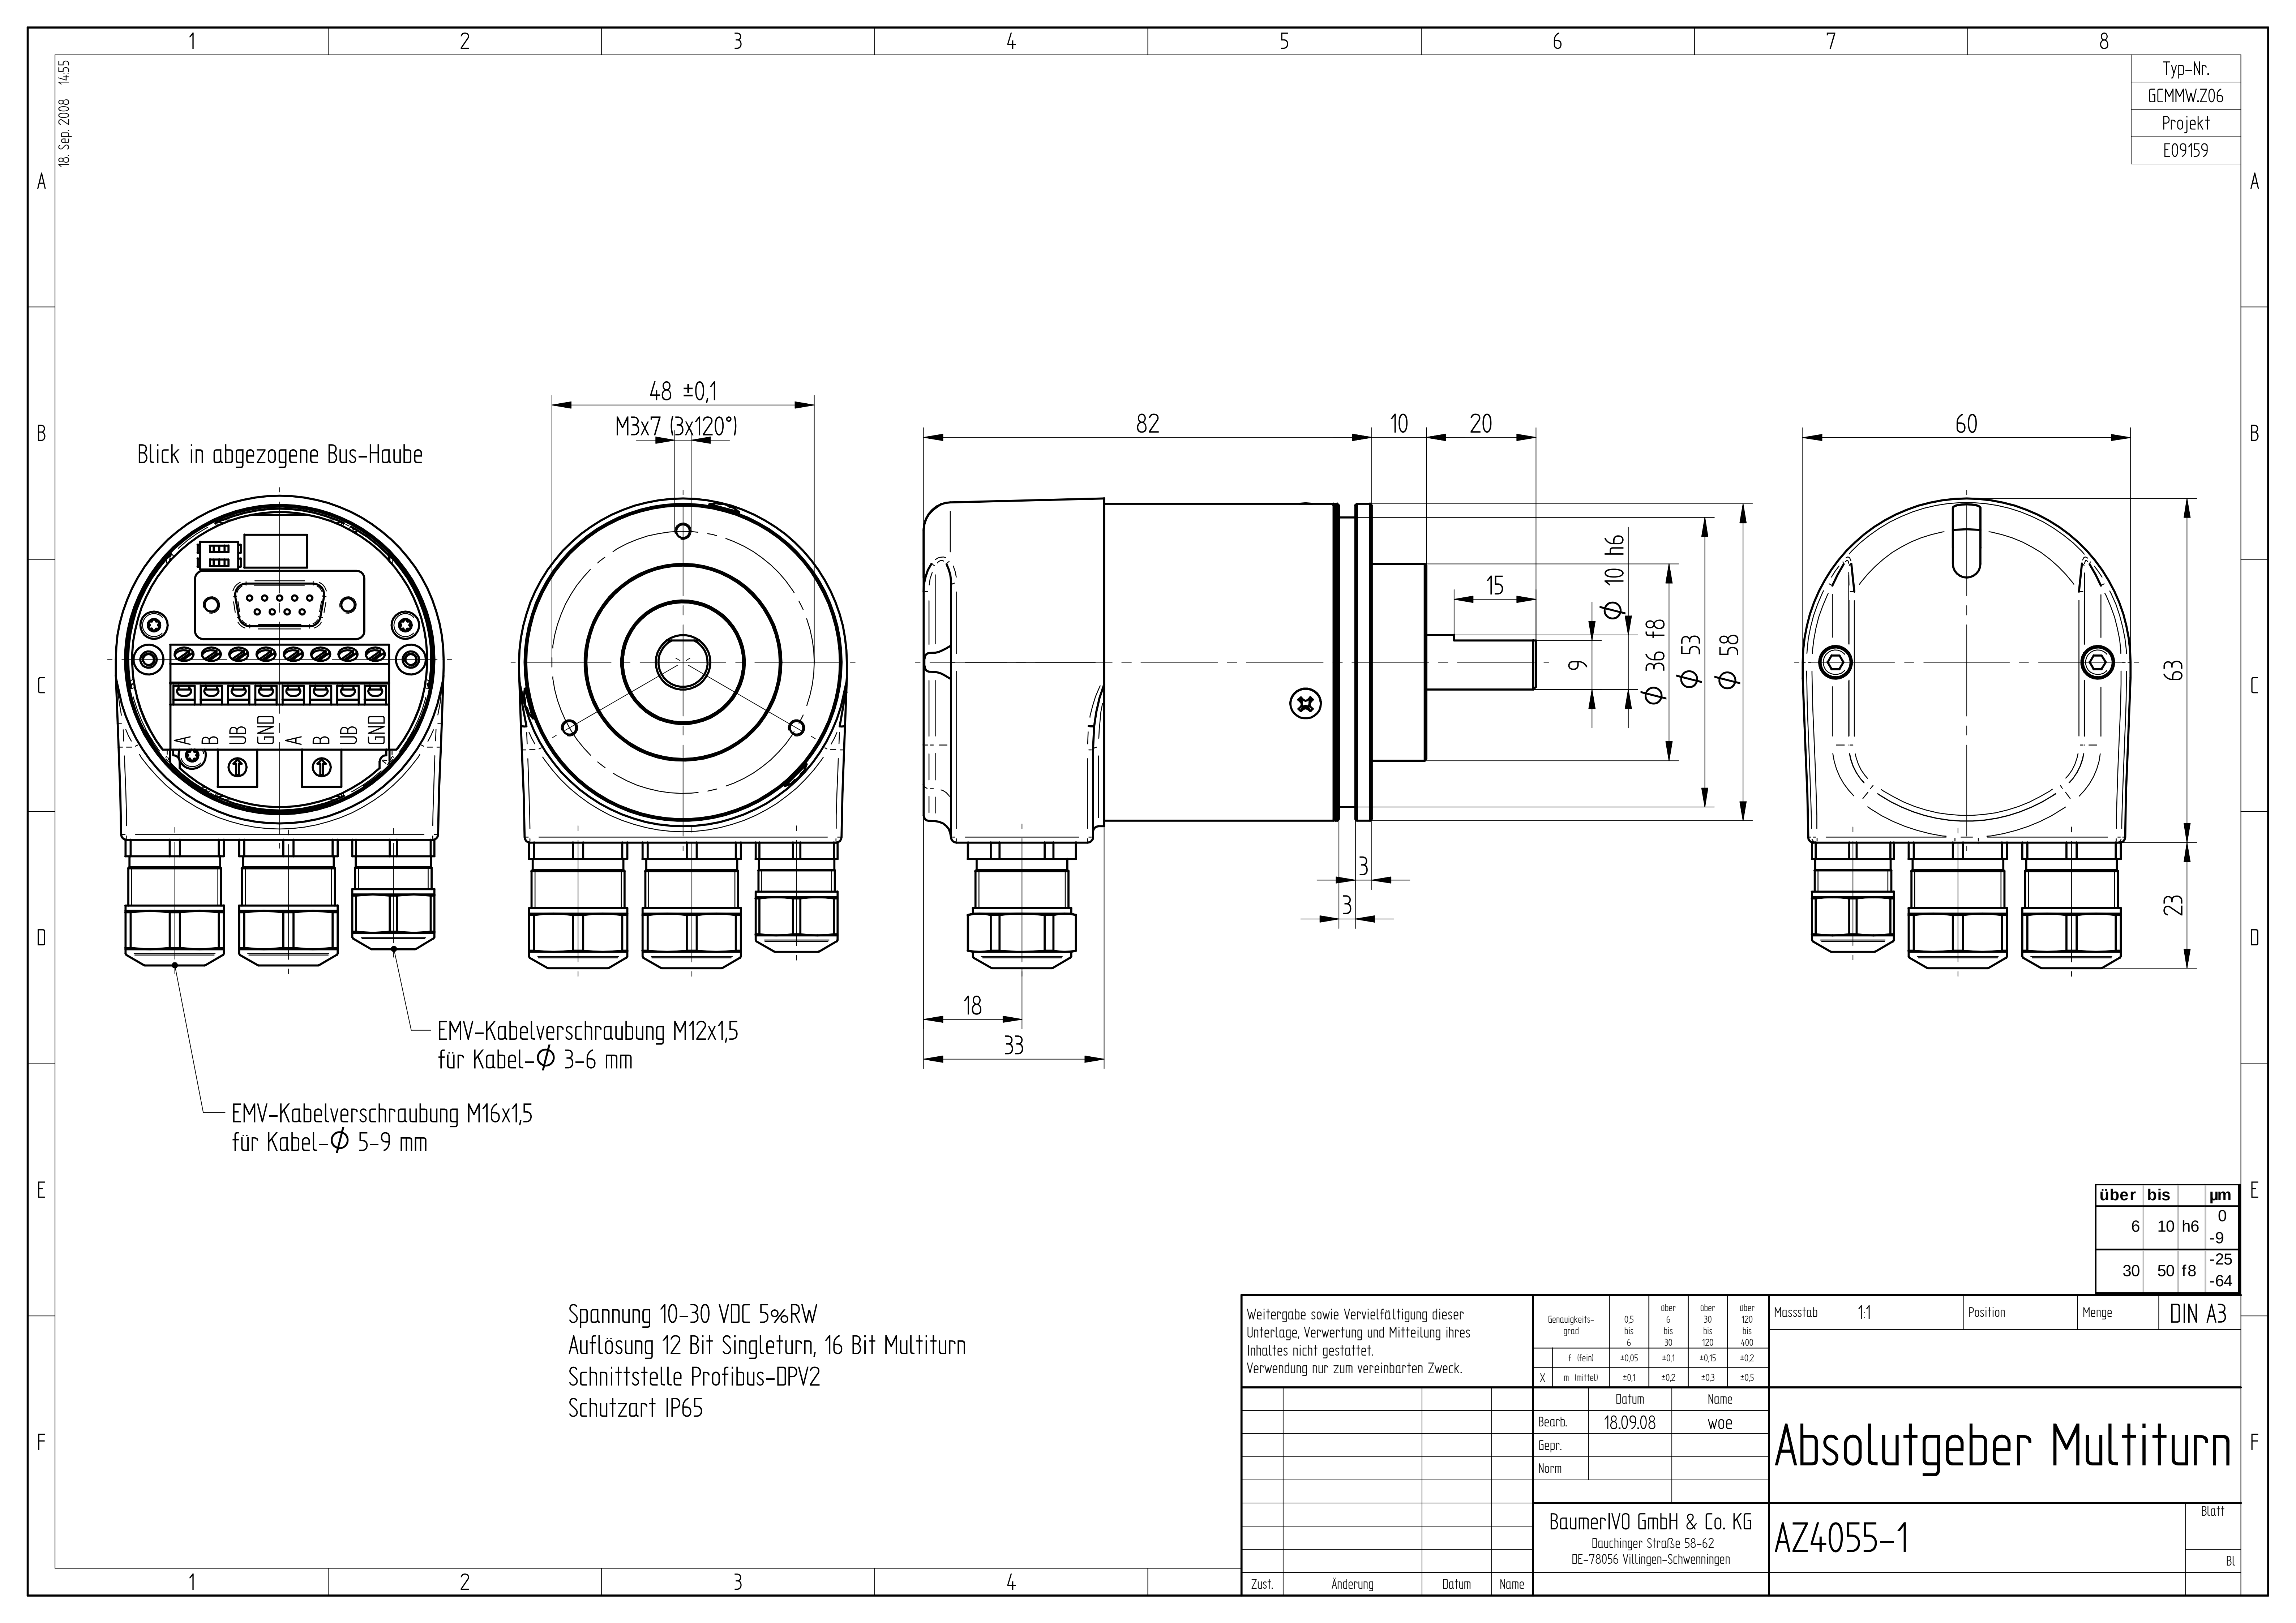


18. Sep. 2008 14:55
Typ-Nr.
GCMMW.Z06
Projekt
E09159
Blick in abgezogene Bus-Haube
A B UB GND A B UB GND
48 ±0,1
M3x7 (3x120°)
82
10
20
15
60
ϕ 10 h6
ϕ 36 f8
ϕ 53
ϕ 58
9
63
23
3
3
18
33
EMV-Kabelverschraubung M12x1,5
für Kabel-ϕ 3-6 mm
EMV-Kabelverschraubung M16x1,5
für Kabel-ϕ 5-9 mm
Spannung 10-30 VDC 5%RW
Auflösung 12 Bit Singleturn, 16 Bit Multiturn
Schnittstelle Profibus-DPV2
Schutzart IP65
über bis µm
6 10 h6 0 -9
30 50 f8 -25 -64
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet.
Verwendung nur zum vereinbarten Zweck.
Genauigkeitsgrad
0,5 bis 6
über 6 bis 30
über 30 bis 120
über 120 bis 400
f (fein) ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2
X m (mittel) ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5
Massstab 1:1
Position
Menge
DIN A3
Datum
Name
Bearb. 18.09.08 woe
Gepr.
Norm
Absolutgeber Multiturn
BaumerIVO GmbH & Co. KG
Dauchinger Straße 58-62
DE-78056 Villingen-Schwenningen
AZ4055-1
Blatt
Bl
Zust.
Änderung
Datum
Name